



חומרי  
בידוד



תקרות



בלוקי  
גבס





לוחות  
גבס



## חומרי בידוד

**צמר סלעים**  
**עטוף פלא"ב**  
(פוליאטילן שאינו בעיר)

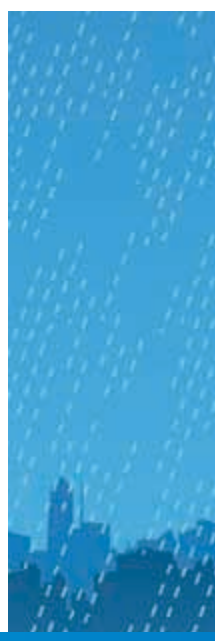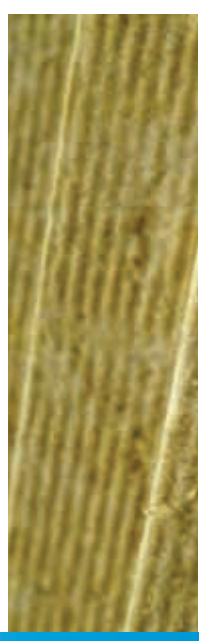



קל לבנות עלינו

צמר סלעים עטוף פלא"ב (פוליאטילן שאינו בעיר)

מפרט טכני:

מק"ט	עובי במ"מ	דחיסות ק"ג/מ"ק	מידות בגליל מ"א	כמות בגליל מ"ר
25	25	60	120 x 60	0.72
		60	120 x 40	0.48
		60	120 x 30	0.36
		80	120 x 60	0.72
		80	120 x 40	0.48
		80	120 x 30	0.36
		100	120 x 60	0.72
		100	120 x 40	0.48
		100	120 x 30	0.36
		120	120 x 60	0.72
		120	120 x 40	0.48
		120	120 x 30	0.36
50	50	60	120 x 60	0.72
		60	120 x 40	0.48
		60	120 x 30	0.36
		80	120 x 60	0.72
		80	120 x 40	0.48
		80	120 x 30	0.36
		100	120 x 60	0.72
		100	120 x 40	0.48
		100	120 x 30	0.36
		120	120 x 60	0.72
		120	120 x 40	0.48
		120	120 x 30	0.36

משמש כבידוד לתקרות אקוסטיות ולמחיצות גבס, וכבידוד בחלל גג רעפים מעל תקרות רביץ או גבס.





קל לבנות עלינו

## צמר סלעים עטוף פלא"ב (פוליאטילן שאינו בעיר)

### מפרט טכני:

מק"ט	עובי במ"מ	דחיסות ק"ג/מ"ק	מידות בגליל מ"א	כמות בגליל מ"ר
75	75	60	120 x 60	0.72
		60	120 x 40	0.48
		60	120 x 30	0.36
		80	120 x 60	0.72
		80	120 x 40	0.48
		80	120 x 30	0.36
		100	120 x 60	0.72
		100	120 x 40	0.48
		100	120 x 30	0.36
		120	120*60	0.72
		120	120 x 40	0.48
		120	120 x 30	0.36
100	100	60	120 x 60	0.72
		60	120 x 40	0.48
		60	120 x 30	0.36
		80	120 x 60	0.72
		80	120 x 40	0.48
		80	120 x 30	0.36
		100	120 x 60	0.72
		100	120 x 40	0.48
		100	120 x 30	0.36
		120	120 x 60	0.72
		120	120 x 40	0.48
		120	120 x 30	0.36

- צמר סלעים עטוף פלא"ב הינו בידוד תרמו אקוסטי, אשר מסייע בהפחתת ההפסדים התרמיים וחוסך באנרגיה.
  - צמר סלעים עטוף פלא"ב אינו דליק, עמיד בשינויי טמפרטורה קיצוניים ולחות.
  - צמר סלעים הינו חומר אנאורגני עמיד בפני ריקבון טחב טפילים ומזיקים.
  - לוחות צמר סלעים עטופים בפלא"ב משמשים לבידוד מעל תקרות מחוררות, תקרות אקוסטיות ומחיצות גבס.
  - כאשר צמר הסלעים עטוף בפלא"ב הוא מקנה למתקין נוחות מרבית, בכך שאין מגע ישיר בין המתקין לצמר.
- השימוש בצמר עטוף פלא"ב מונע נשירת סיבים.**
- המוצר עומד בדרישות התקן הישראלי 751.

## טמבור גבס עומדת לשירותך

ניידת הדרכה טמבור גבס תגיע לאתר הבניה להדרכת צוות העבודה. ניתן להזמינה בטלפון:  
 0 5 4 - 6 7 3 7 1 2 3



בשאלות הערות או הצעות התקשרו  
 לטלצבע קו ייעוץ חינם של טמבור  
 1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 3 2 1  
 או פנו בכתב ת.ד. 8488 איזור  
 התעשייה נתניה דרום 42504

