




חומרי
בידוד



תקרות



בלוקי
גבס




לוחות
גבס



חומרי בידוד



לוחות צמר
סלעים חשופים

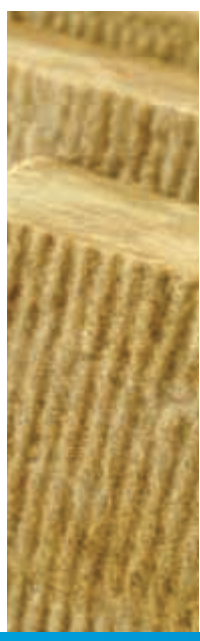



קל לבנות עלינו

לוחות צמר סלעים חשופים

מפרט טכני:

מק"ט	עובי במ"מ	דחיסות ק"ג/מ"ק	מידות בגליל מ"א	כמות בגליל מ"ר
912303133157	25	60	120 x 60	0.72
912303133158		80		
912303133160		100		
912303133161		120		
912303133457	50	60	120 x 60	0.72
912303133458		80		
912303133460		100		
912303133461		120		
912303133463		150		
912303133657	75	60	120 x 60	0.72
912303133658		80		
912303133660		100		
912303133661		120		
912303133757	100	60	120 x 60	0.72
912303133758		80		
912303133760		100		
912303133761		120		

לוחות צמר סלעים חשופים הינם לוחות קשיחים המשמשים בבניין כבידוד תרמי ואקוסטי במחיצות גבס, גגות, רצפות צפות, דלתות אקוסטיות ודלתות אש.

משמשים בתעשייה לבידוד מיכלים תנורים ודוודים, דלתות אש ומתקנים בטמפרטורה של עד 700 מעלות צלזיוס.





קל לבנות עלינו

לוחות צמר סלעים חשופים

- צמר סלעים אינו קורוזיבי ואינו גורם להחלדה.
- החומר אנאורגני עמיד בפני טחב ומזיקים.
- צמר סלעים קל ליישום והתקנה.
- מוצרי צמר סלעים בעלי תקן ארופאי לבטיחות - "CE" בעלי תקן ארופאי - "EN-13162" ועומדים בדרישות התקן הישראלי 751.

נתונים תרמיים:

לוחות צמר סלעים חשופים חשוף עמידים עד טמפרטורה של 700 מעלות צלזיוס.

נתונים אקוסטיים:

להלן ערכי NRC לצמר זכוכית בעוביים שונים ובצפיפויות שונות. מקדמי הבליעה נקבעו באוקטבות בין התדירויות 125HZ עד 4000 HZ, באמצעות אינטרפרומטר, על סמך התוצאות שהתקבלו בפסי אוקטבה חושבו ערכי ה-NRC המופיעים להלן.

עובי באינצ' עובי	צפיפות ק"ג/מ"מ	עורך NRC ללא מרווח אוויר	עורך NRC עם מרווח אוויר 50 מ"מ
1	60	0.6	0.75
1	60	0.72	0.88
2	80	0.5	0.8
2	80	0.7	0.85
3	120	0.65	

טמבור גבס עומדת לשירותך

ניידת הדרכה טמבור גבס תגיע לאתר הבניה להדרכת צוות העבודה. ניתן להזמינה בטלפון:
 0 5 4 - 6 7 3 7 1 2 3



בשאלות הערות או הצעות התקשרו
 לטלצבע קו ייעוץ חינם של טמבור
 1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 3 2 1
 או פנו בכתב ת.ד. 8488 איזור
 התעשייה נתניה דרום 42504

