



תקרות



בלוקי גבס



חומרי בידוד



לוחות גבס



תקרות גבס מחורר

לוח גבס אקוסטי ומעוצב
 עם חירור עגול
10/23 R




בשאלות הערות או הצעות התקשרו
 לטלצבע קו ייעוץ חינם של טמבור
 1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 3 2 1
 או פנו בכתב ת.ד. 8488
 איזור התעשייה נתניה דרום 42504



קל לבנות עלינו

תקרה אקוסטית ומעוצבת טמבור גבס

לוח גבס אקוסטי עם חירור עגול R 10/23

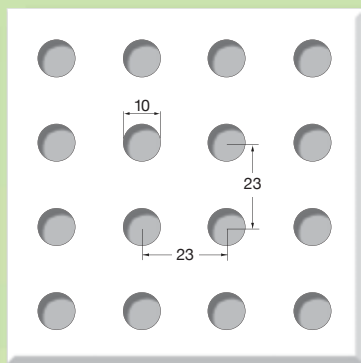

צבעים: בתאום מראש בשיטת MONO-DOU-TRIO


לוח גבס אקוסטי ומעוצב, עם חירור עגול R. משמש ככלי ארכיטקטוני מוביל בעיצוב התקרה. משקלו המועט של הלוח כמו גם קשיחותו הרבה מאפשרים הרכבה נוחה ופשוטה.

חירור: דוגמא: R עגול קוטר: 10 מ"מ מרחק בין מרכזי חורים: 23 מ"מ אחוז חירור: 14.8%	נתונים: רוחב: 1196 מ"מ אורך: 2001 מ"מ עובי הלוח: 12.5 מ"מ משקל: 8.60 ק"ג/מ"ר
בד גיזה אקוסטי: פליס תקני AV 50 צבע שחור/לבן	תאור: לוח גבס עם חור עגול קוטר 10 מ"מ מרחק בין מרכזי החורים 23 מ"מ

* עמידות באש לפי ת"י 755 בסיווג $\sqrt{43}$

צד אחורי מרובד פליס תקני AV 50 (צמר פוליאסטר לא מעובד)

מידת בליעת הקול המוערכת $\alpha W = 0.70$
סיווג בליעת הקול C (בליעה מרובה)

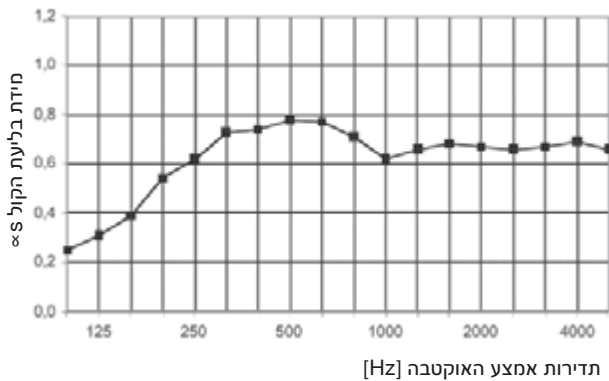


125	250	500	1000	2000	4000	תדירות אמצע האוקטבה [Hz]
0.31	0.62	0.78	0.62	0.67	0.69	מידת בליעת הקול α_s

מרווח 200 מ"מ

צד אחורי מרובד פליס תקני AV 50+ מיוסף אקוסטי אקוסטיק SSP1 (צמר זכוכית), d = 20 מ"מ

מידת בליעת הקול המוערכת $\alpha W = 0.75$
סיווג בליעת הקול C (בליעה מרובה)

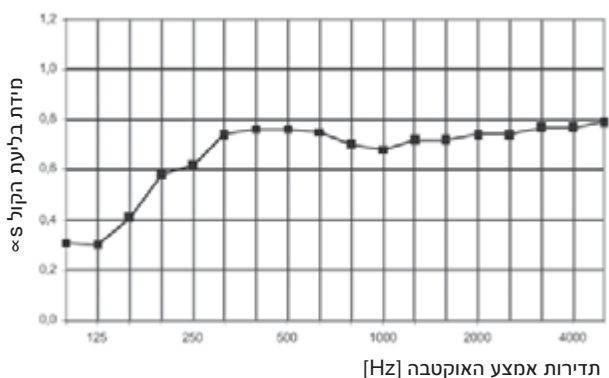

125	250	500	1000	2000	4000	תדירות אמצע האוקטבה [Hz]
0.30	0.62	0.76	0.68	0.74	0.77	מידת בליעת הקול α_s

מרווח 200 מ"מ