



תקרות



בלוקי גבס



חומרי ביזוד



לוחות גבס



תקרות גבס מחורר

לוח גבס אקוסטי ומעוצב
 עם חירור מרובע
12/25 Q






קל לבנות עלינו

תקרה אקוסטית ומעוצבת טמבור גבס

לוח גבס אקוסטי עם חירור מרובע Q 12/25

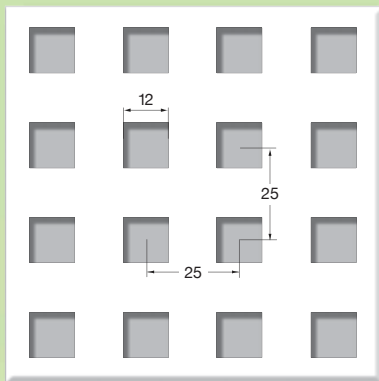

צבעים: בתאום מראש בשיטת MONO-DUO-TRIO


לוח גבס אקוסטי ומעוצב, עם חירור מרובע Q. משמש ככלי ארכיטקטוני מוביל בעיצוב התקרה. משקלו המועט של הלוח כמו גם קשיחותו הרבה מאפשרים הרכבה נוחה ופשוטה.

חירור:	נתונים:
דוגמא: Q מרובע	רוחב: 1200 מ"מ
צלע: 12 מ"מ	אורך: 2000 מ"מ
מרחק בין מרכזי חורים: 25 מ"מ	עובי הלוח: 12.5 מ"מ
אחוז חירור: 23.0%	משקל: 7.70 ק"ג/מ"ר
בד גיזה אקוסטי:	תאור:
פליס תקני AV 50	לוח גבס עם חור מרובע צלע 12 מ"מ
צבע שחור/לבן	מרחק בין מרכזי החורים 25 מ"מ

* עמידות באש לפי ת"י 755 בסיווג $\sqrt{43}$

צד אחורי מרובד פליס תקני AV 50 (צמר פוליאסטר לא מעובד)

מידת בליעת הקול המוערכת $\alpha W = 0.80$
סיווג בליעת הקול B (בליעה מרבית)

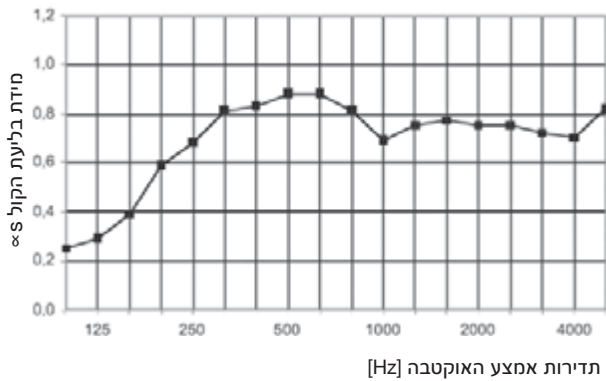


125	250	500	1000	2000	4000	[Hz]
0.29	0.68	0.88	0.69	0.75	0.70	מידת בליעת הקול α_s

מרווח 200 מ"מ

צד אחורי מרובד פליס תקני AV 50+ מיוסך אקוסטי אקוסטיק SSP1 (צמר זכוכית), d = 20 מ"מ

מידת בליעת הקול המוערכת $\alpha W = 0.85$
סיווג בליעת הקול B (בליעה מרבית)

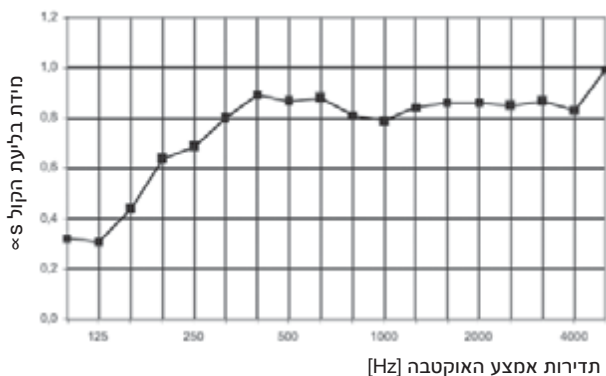

125	250	500	1000	2000	4000	[Hz]
0.31	0.69	0.87	0.79	0.86	0.83	מידת בליעת הקול α_s

מרווח 200 מ"מ