



תקרות



בלוקי גבס



חומרי בידוד




לוחות גבס



תקרות גבס מחורר

לוח גבס אקוסטי ומעוצב עם חירור עגול

15/30 R

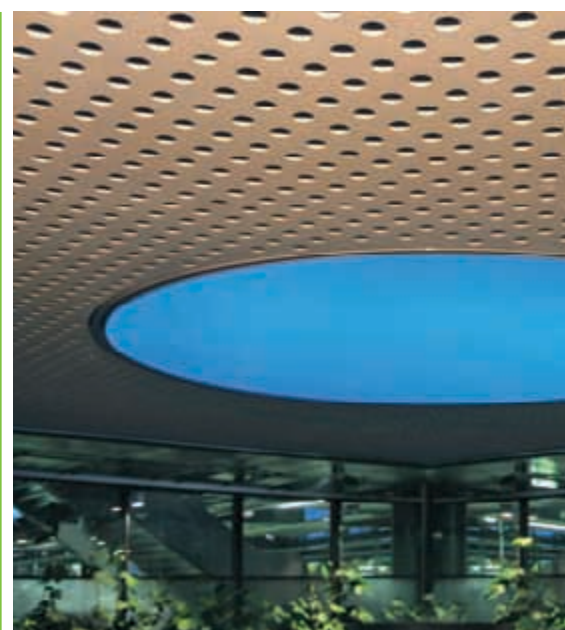


בשאלות הערות או הצעות התקשרו
 לטלצבע קו ייעוץ חינם של טמבור
 1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 3 2 1
 או פנו בכתב ת.ד. 8488
 איזור התעשייה נתניה דרום 42504



קל לבנות עלינו

תקרה אקוסטית ומעוצבת טמבור גבס

לוח גבס אקוסטי עם חירור עגול R 15/30

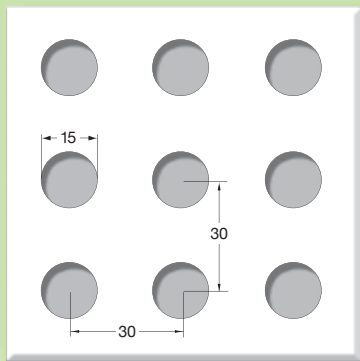

צבעים: בתאום מראש בשיטת MONO-DOU-TRIO


לוח גבס אקוסטי ומעוצב, עם חירור עגול R. משמש ככלי ארכיטקטוני מוביל בעיצוב התקרה. משקלו המועט של הלוח כמו גם קשיחותו הרבה מאפשרים הרכבה נוחה ופשוטה.

חירור:	נתונים:
דוגמא: R עגול	רוחב: 1200 מ"מ
קוטר: 15 מ"מ	אורך: 1980 מ"מ
מרחק בין מרכזי חורים: 30 מ"מ	עובי הלוח: 12.5 מ"מ
אחוז חירור: 19.6%	משקל: 8.00 ק"ג/מ"ר
בד גיזה אקוסטי:	תאור:
פליס תקני AV 50	לוח גבס עם חור עגול קוטר 15 מ"מ
צבע שחור/לבן	מרחק בין מרכזי החורים 30 מ"מ

* עמידות באש לפי ת"י 755 בסיווג $\bar{V}43$

צד אחורי מרובד פליס תקני AV 50 (צמר פוליאסטר לא מעובד)

מידת בליעת הקול המוערכת $\alpha W = 0.75$
סיווג בליעת הקול C (בליעה מרובה)

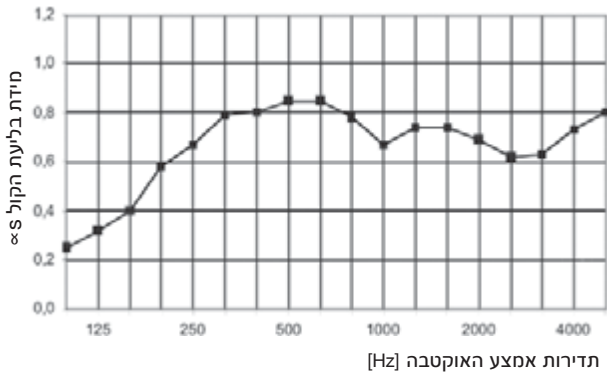

125	250	500	1000	2000	4000	[Hz]
0.32	0.67	0.85	0.67	0.69	0.73	מידת בליעת הקול α_s

מרווח 200 מ"מ

צד אחורי מרובד פליס תקני AV 50+ מיוסך אקוסטי אקוסטיק SSP1 (צמר זכוכית), d = 20 מ"מ

מידת בליעת הקול המוערכת $\alpha W = 0.85$
סיווג בליעת הקול B (בליעה מרבית)



125	250	500	1000	2000	4000	[Hz]
0.34	0.66	0.85	0.76	0.82	0.81	מידת בליעת הקול α_s

מרווח 200 מ"מ