



חומרי
בידוד



תקרות



בלוקי
גבס




לוחות
גבס



חומרי בידוד

**מזרוני צמר
סלעים בגיבוי
רשת לול**

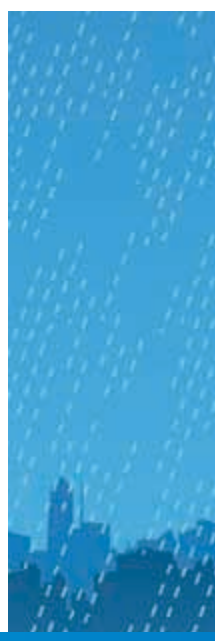

בשאלות הערות או הצעות התקשרו
לטלצבע קו ייעוץ חינם של טמבור
1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 3 2 1
או פנו בכתב ת.ד. 8488
איזור התעשייה נתניה דרום 42504



קל לבנות עלינו

מזרוני צמר סלעים בגיבוי רשת לול

מפרט טכני:

מק"ט	עובי במ"מ	דחיסות ק"ג/מ"ק	מידות בגליל מ"א	כמות בגליל מ"ר
912295193460	50	100	500 x 100	5
912295193461		120	500 x 100	5
912295173660	75	100	300 x 100	3
912295173661		120	300 x 100	3
912295153760	100	100	200 x 100	2
912295153761		120	200 x 100	2

משמשים בתעשייה כבידוד תרמי לצגרת מעל 12", מיכלים ודוודים בטמפרטורה של עד 700 מעלות צלזיוס.



- מזרוני צמר סלעים תפורים בגיבוי רשת לול מגולוונת, הינם בעלי מוליכות תרמית נמוכה וכושר בידוד מעולה.
 - הרשת התפורה למזרון מחזקת את המזרון בפני ויברציות כך שהחומר עמיד ואינו מתפורר.
 - מזרוני צמר סלעים בגיבוי רשת לול משמשים בתעשייה כבידוד תרמי לצגרת בקוטר מעל 12", וכן מיכלים דוודים תנורים בטמפרטורה של עד 700 מעלות צלזיוס.
 - צמר סלעים אינו קורוזיבי ואינו גורם להחלדה.
 - החומר אנאורגני עמיד בפני טחב ומזיקים.
 - צמר סלעים קל ליישום והתקנה.
- מוצרי צמר סלעים בעלי תקן ארופאי לבטיחות - "CE" בעלי תקן ארופאי - "EN-13162" ועומדים בדרישות התקן הישראלי 751.
- מזרוני צמר סלעים בגיבוי רשת לול הינם גמישים ביותר ונארזים כגליל, נוחים ביותר ליישום.**

טמבור גבס עומדת לשירותך

ניידת הדרכה טמבור גבס תגיע לאתר הבניה להדרכת צוות העבודה. ניתן להזמינה בטלפון:
0 5 4 - 6 7 3 7 1 2 3

